

PLAFONES LED PARA SALÓN




DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 50CM 2800LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	50 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU44

Price: 53,93€ IVA incluido

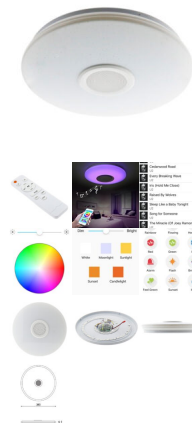

DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 30W 38CM 2400LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	38 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUMU3

Price: 41,33€ IVA incluido



PLAFÓN LED CCT BLANCO 40W CON MANDO LUXSTAR



Alimentación 170-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 180º

Tamaño 400X90H mm

Fuente Lumínica Smd 2835 Epistar

IRC 80

Lúmenes 3600

Material Pvc

Protección IP IP20

Vatios 40

Vida útil estimada (H) 30000

Temperatura de color CCT

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A+

Garantía 2 años

Acabado Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU3T

Price: 34,12€ IVA incluido



PLAFÓN LED CCT BLANCO 40W CON MANDO NEOLUX



Alimentación 170-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 180º

Tamaño 400X90H mm

Fuente Lumínica Smd 2835 Epistar

IRC 80

Lúmenes 3600

Material Pvc

Protección IP IP20

Vatios 40

Vida útil estimada (H) 30000

Temperatura de color CCT

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A+

Garantía 2 años

Acabado Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU2Y

Price: 34,12€ IVA incluido



PLAFÓN LED REGULABLE 36W CCT CON MANDO 48CM 5040LM

Peso	2.920000
Vatios	36
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5040
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	140lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	4,8 x 7 cm
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Forma	Circular
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: 90449

Price: 104,47€ IVA incluido

