



**DOWNLIGHT LED CUÁDRUPLE
OSRAM 20W UGR17 24º 140LM/W
9,5CM 2200LM**

28,83€ IVA incluido

Downlight LED empotrable con chip **OSRAM** diodo **SMD 5050** de **20W de potencia**. Fabricado en aluminio y con acabado en blanco, presenta un factor de antideslumbramiento **UGR 17** y un **ángulo de apertura de 24º**, consiguiendo de esta forma que el haz de luz sea más directa. La **lente está fabricada en PMMA y posee una alta transparencia. Incluye driver.**

SKU: 4831

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED cuadrados](#)

DATOS TÉCNICOS


Peso	0.500000
Vatios	20W
Alimentación	85-265V
IRC	85
Lúmenes	2200

Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	9,5 x 9,5
Certificados	CE - ROHS
Temperatura de color	3000K, 4000K
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Tamaño de corte	8,5 x 8,5
UGR	17
Forma	Cuadrado
Acabado	Blanco

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
4831C3	28,83€ IVA incluido	3000K
4831C2	28,83€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES

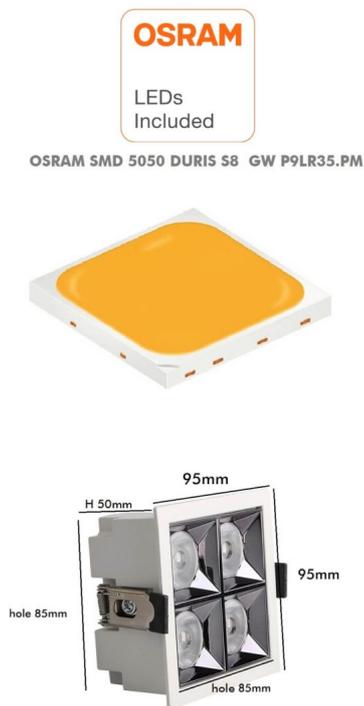

La lente es de doble efecto con un **ángulo primario** de **24º**, que enfatiza la zona o el objeto sobre la que está colocada el downlight, y un **ángulo secundario más suave de 60º** que evita que se produzcan sombras acentuadas.

Al funcionar con el sistema LED, podrás ahorrar en la factura de la luz **hasta un 80%** a la vez que contribuyes al cuidado del planeta. Son usados en oficinas, comercios, hoteles, etc.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES