



FAROLA LED 100W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

177,65€ IVA incluido

Esta **Farola LED de 100W** está fabricada con diodos **SMD 3030 Bridgelux** de alta luminosidad, por lo que genera una gran iluminación en cualquier espacio exterior del alumbrado público. Con ella se consigue **ahorrar hasta un 80% en el consumo energético**. Además, **se le puede añadir un sensor crepuscular**, el cual podrás ver más abajo en "accesorios compatibles". **No incluye poste.**

SKU: SP3100W

Category: [Farolas LED](#)

DATOS TÉCNICOS


| | |
|---------------------|----------|
| Peso | 4.000000 |
| Vatios | 100w |
| Alimentación | 85-265V |
| IRC | 70 |
| Lúmenes | 14000 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ángulo de Apertura (º) | 150º x 90º |
| Eficacia luminosa | 140lm/w |
| Protección IP | IP65 |
| Vida útil estimada (H) | 100000 |
| Tamaño | 62,3 x 20 cm |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K |
| Eficiencia Energética | A |
| Certificados | CE-RoSH-TÜV-ENEC |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Material | Aluminio |
| Protección IK | 10 |
| Garantía | 5 años |

VARIACIONES

| SKU | Precio | Temperatura de color |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| SP3100W-3K | 177,65€ IVA incluido | 3000K |
| SP3100W-4K | 177,65€ IVA incluido | 4000K |

GALERÍA DE IMÁGENES

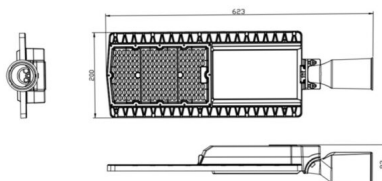

Presenta un **diseño extraplano**, lo que impide que hojas de árboles o suciedad se deposite sobre ella, al mismo tiempo que **minimiza el impacto visual de la misma**. Desataca también por su **gran resistencia a los golpes** teniendo un **grado IK10** y, además, gracias a su grado de protección **IP65** está protegida ante **cualquier condición climatológica adversa**.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES