



MÓDULO LED DE RECAMBIO BRIDGELUX PARA FAROLAS 40W CON DRIVER

39,14€ IVA incluido

Módulo LED de 40W para farolas fabricado en aluminio y con un flujo lumínico de 5400 lúmenes. Cuenta con un **encendido instantáneo** y su **vida útil se estima que es superior a las 40.000 horas diarias**. Por otro lado, gracias a su **alto grado de protección IP65**, es resistente frente a las condiciones meteorológicas más adversas. Posee una **garantía de 5 años e incluye driver GXTronic** de alta calidad. Es perfecto para farolas que estén situadas en **parques, plazas, jardines, patios, etc.**

SKU: N/A

Category: [Accesorios para farolas y proyectores](#)

DATOS TÉCNICOS

Vatios	40
Alimentación	85-265V

Temperatura de color	3000K, 4000K
IRC	70
Material	Aluminio/PMMA
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5400
Ángulo de Apertura (º)	70º - 150º
Eficacia luminosa	135Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP67
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	12,5 x 9,5 x 3 cm
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-15º +70º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Garantía	5 años



VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
03T1-40W-3K	39,14€ IVA incluido	3000K
03T1-40W-4K	39,14€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES



SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30

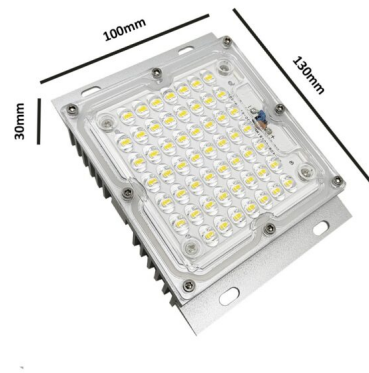

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES