



## MÓDULO LED DE RECAMBIO BRIDGELUX PARA FAROLAS 40W CON DRIVER

**39,14€ IVA incluido**

**Módulo LED de 40W para farolas fabricado en aluminio y con un flujo lumínico de 5400 lúmenes.** Cuenta con un **encendido instantáneo** y su **vida útil se estima que es superior a las 40.000 horas diarias**. Por otro lado, gracias a su **alto grado de protección IP65**, es resistente frente a las condiciones meteorológicas más adversas. Posee una **garantía de 5 años e incluye driver GXTronic** de alta calidad. Es perfecto para farolas que estén situadas en **parques, plazas, jardines, patios, etc.**

---

**SKU:** N/A

**Category:** [Accesorios para farolas y proyectores](#)

### DATOS TÉCNICOS

<b>Vatios</b>	40
<b>Alimentación</b>	85-265V

<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K
<b>IRC</b>	70
<b>Material</b>	Aluminio/PMMA
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Lúmenes</b>	5400
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	70º - 150º
<b>Eficacia luminosa</b>	135Lm/w
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Protección IP</b>	IP67
<b>Vida útil estimada (H)</b>	40000
<b>Tamaño</b>	12,5 x 9,5 x 3 cm
<b>Factor de Potencia</b>	0,96
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Temperatura Soportada</b>	-15º +70º
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Protección IK</b>	10
<b>Garantía</b>	5 años



### VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
03T1-40W-3K	39,14€ IVA incluido	3000K
03T1-40W-4K	39,14€ IVA incluido	4000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30

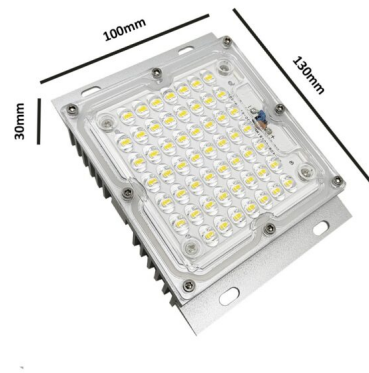

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES