



DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 24W-OSRAM CHIP DURIS E 2835

10,22€ IVA incluido

Downlight LED circular **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **24W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo. en tres temperaturas **3000K, 4000K y 6000K**. Es **perfecta tanto para hogares, como para tiendas, centros comerciales, restaurantes, hoteles, etc.**

SKU: N/A

Categories: [Downlight LED de superficie](#),
[Focos LED techo](#)

DATOS TÉCNICOS

Ángulo de Apertura (º)	120º
Acabado	Acero inoxidable
Vida útil estimada (H)	40000h
IRC	80
Certificados	CE - ROHS
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Garantía	3 años
Protección IP	IP40
Eficacia luminosa	140lm/w
Material	Aluminio + PC
Vatios	24W
Alimentación	85V - 265V
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Ciclos de Encendidos	100000
Forma	Circular
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Eficiencia Energética	A+
Tamaño	240mm * H25mm

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
	10,22€ IVA incluido	6000K
	10,22€ IVA incluido	4000K

SKU

Precio

10,22€ IVA incluido

Temperatura de color

3000K


GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.

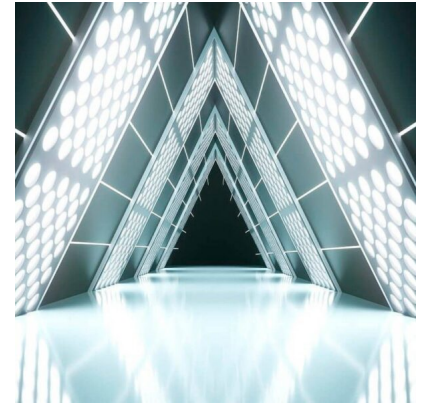

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES